



Sistema AB

Sistema composto por painéis com seção de meia asa de avião, garantindo um acabamento perfeito em todas as faces. A instalação do Sistema AB é simples e eficiente. São fabricados em alumínio pré-pintado com esmalte polyester, no processo de alta tecnologia Coil coating, aliando durabilidade e design.

Opções disponíveis:
AB75x200
AB40x100

O sistema pode ser aplicado tanto como brise linear, forro ou revestimento


Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesse nosso site:




WWW.REFAX.COM.BR


Componentes

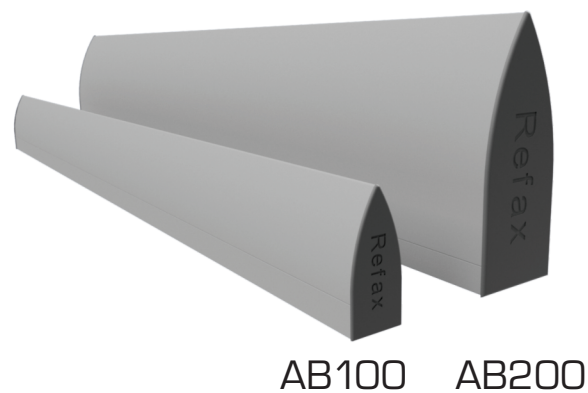


Paineis



Porta Paineis



Suporte (Opcional)



Tampas Plásticas

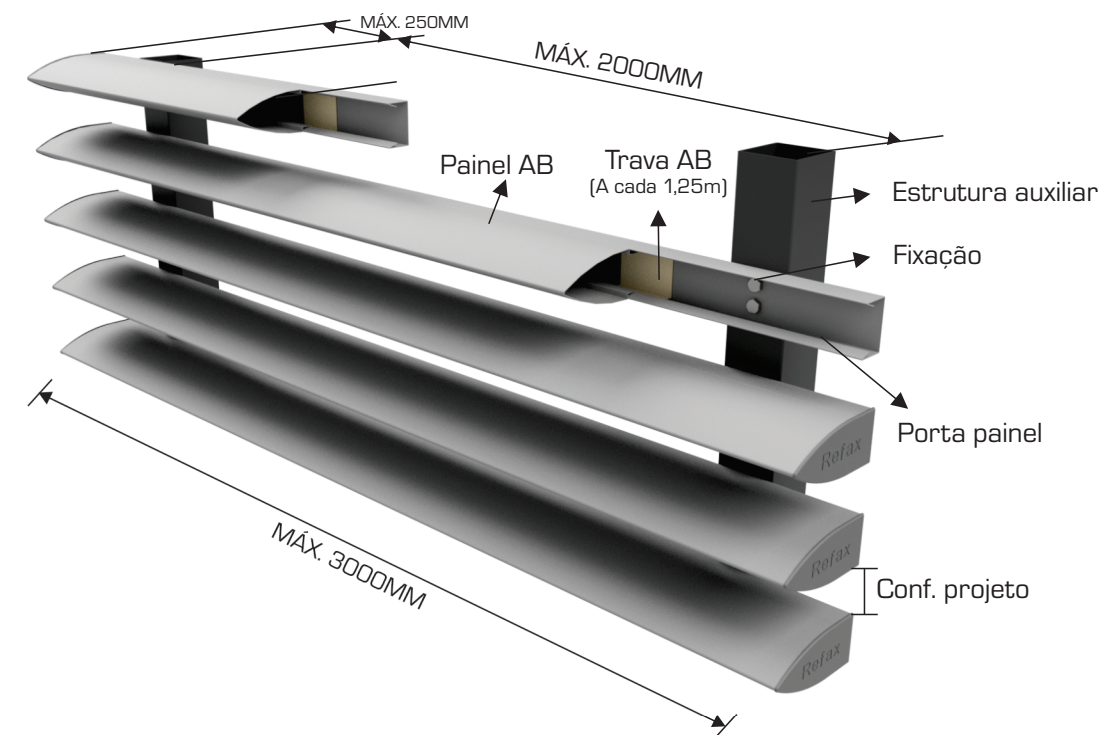


Tabela Peso (Kg/m²)

Modelo	Passo	Alumínio	Galvalume
AB100	80	5,45	13,58
AB200	200	4,27	9,66


Os dados deste catálogo estão sujeitos a modificações sem prévio aviso. Medidas em milímetros.

Montagem




Algumas alternativas de montagem

Brise Duplo

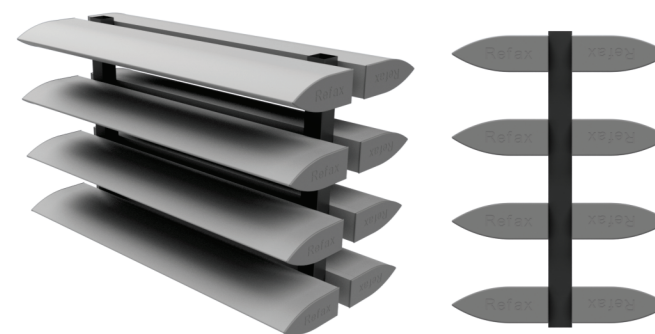

Brise 45°

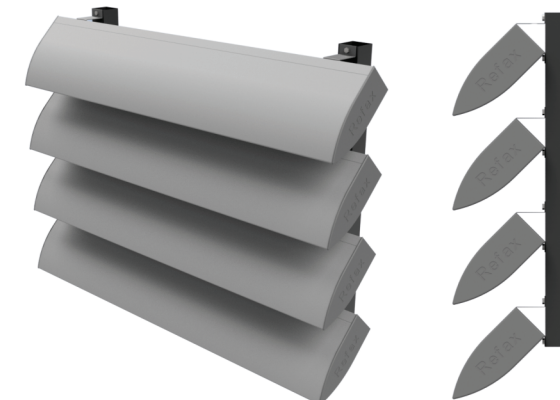

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Para instalação deste produto em locais com ventos acima de 70 km/h, o departamento técnico deverá ser consultado.
 - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

