



Forro Colmeia B15

O colméia B15 é um forro decorativo composto por grelhas de 625x625mm ou 625x1250mm, com uma cinta perimetral simplesmente apoiada sobre uma estrutura de perfil T15 clicado, que facilita sua remoção para acesso às instalações sobre o forro.

Pode-se adicionar pontos de iluminação ao forro utilizando uma fixação independente em qualquer ponto ou sobre o mesmo.

Para otimizar o desempenho acústico do forro, pode-se aplicar mantas acústicas ensacadas fixadas através de grampos de aço temperado que não permitem seu deslocamento.

Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesse nosso site:



WWW.REFAX.COM.BR

Componentes


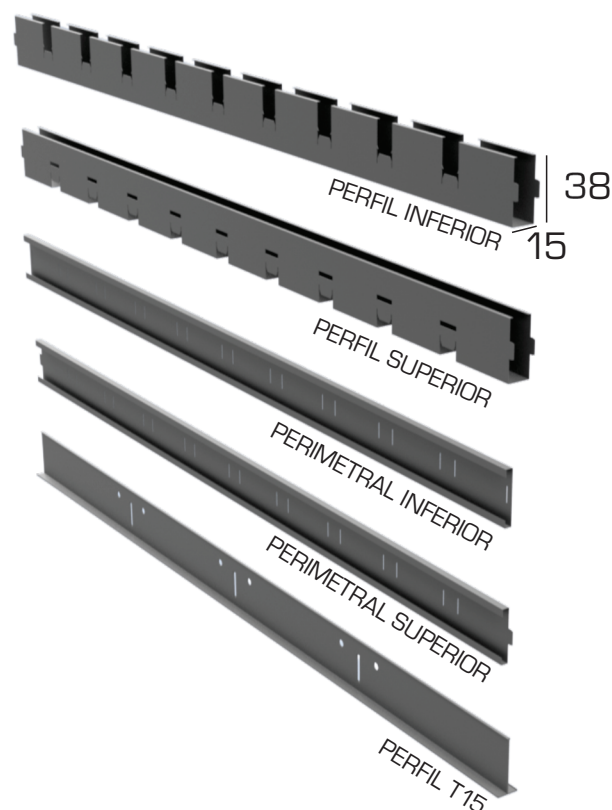


Tabela Peso (Kg/m²)



Malha	Vão Luz	% Abertura	Alumínio
62,5	47,5	58%	2,70
69	54	61%	2,50
78	63	65%	2,30
89	74	69%	2,10
104	89	73%	1,90
125	110	77%	1,70

Os dados deste catálogo estão sujeitos a modificações sem prévio aviso. Medidas em milímetros.

Montagem

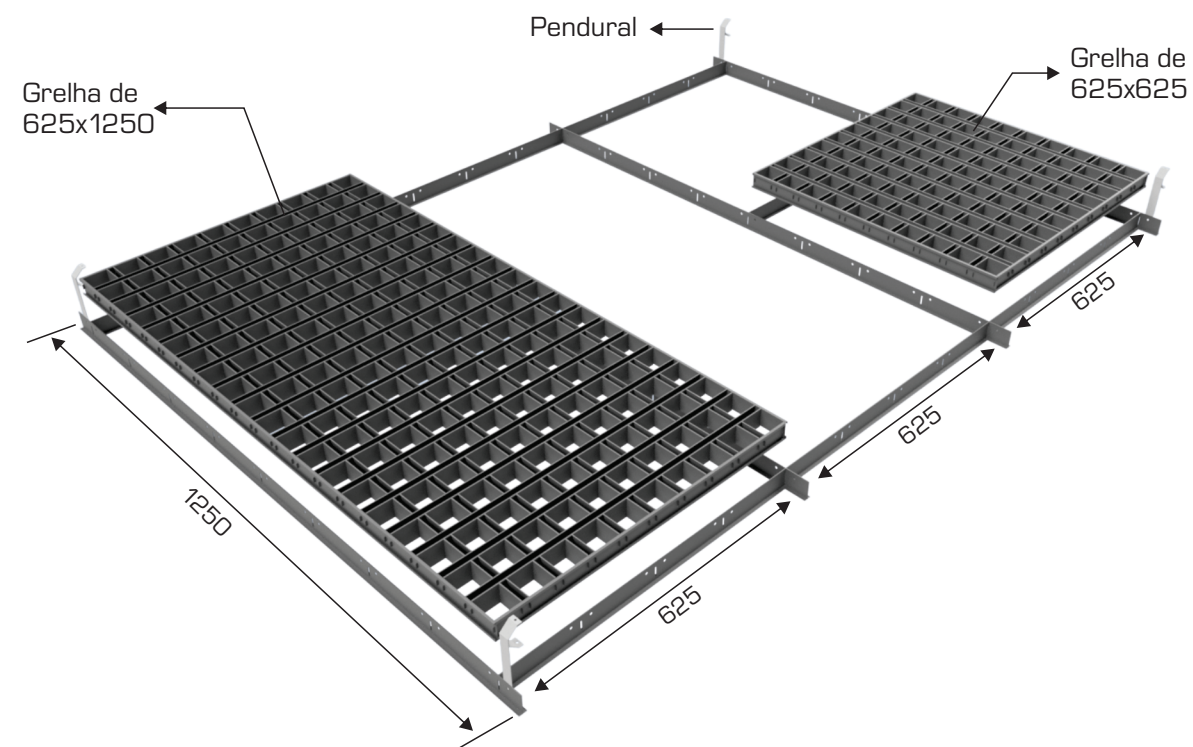

Algumas alternativas de montagem

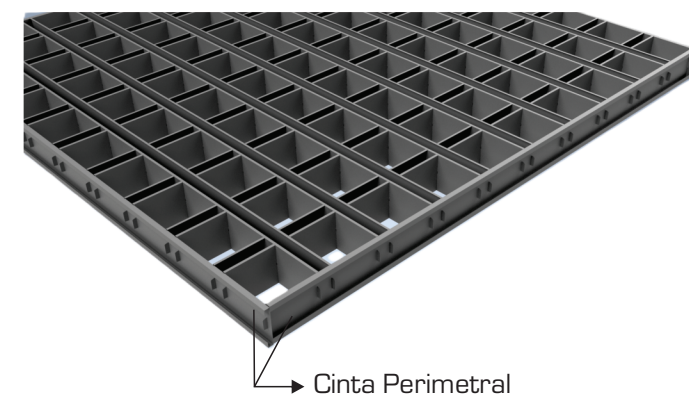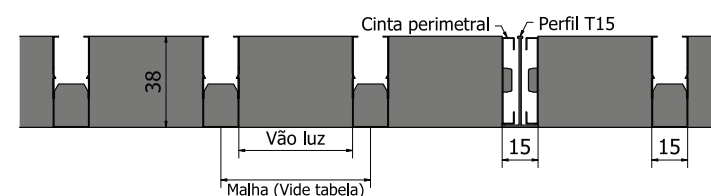

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Para instalação deste produto em locais com ventos acima de 70 km/h, o departamento técnico deverá ser consultado.
 - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

