

Sistema NB

O sistema de forro linear NB é composto por painéis metálicos contínuos, disponíveis em duas larguras padrão. Os painéis são instalados por simples encaixe em um porta-painel de base, formando planos contínuos com espaçamento customizavel entre os elementos.


Os painéis podem apresentar acabamento liso ou microperfurado e são compatíveis com instalação horizontal e vertical. Em aplicações para fachadas, o sistema incorpora um grampo para travamento dos painéis.


O sistema pode ser aplicado como brise linear e forro.

Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesse nosso site:








Podrão de Perfuração Pod pod paralelo podráne de Perfura: 14% Abertura: 14% Confirmar disponibilidade do padrão de perfuração


Tabela Peso (Kg/m²)			
Modelo	Passo Padrão	Alumínio	Galvalume
NB100	100	3,58	8,92
NB200	200	3.35	8.35

Os dados deste catálogo estão sujeitos a modificações sem prévio aviso. Medidas em milimetros.

Montagem

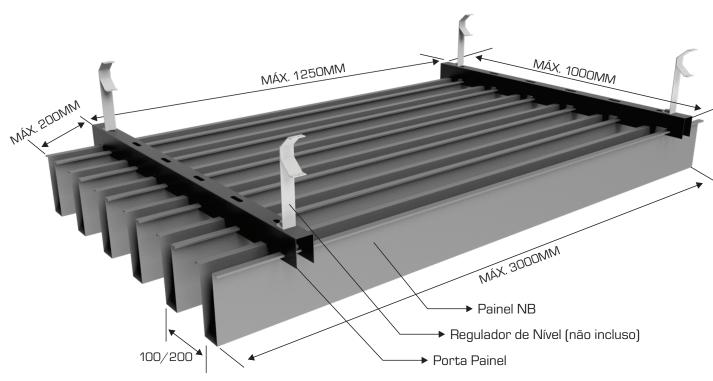

Algumas aternativas de montagem

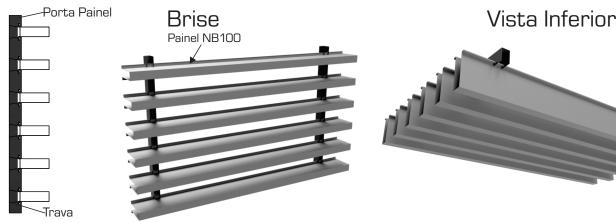

- Matéria-prima: Alumínio ou galvalume.
- Cores: 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- Dimensões: Comprimento conforme projeto.
- Acabamento: Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil coating), 1.000 horas Salt spray.
- Superfície: Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.

• Instalação:

- Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
- A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
- Para instalação deste produto em locais com ventos acima de 70 km/h, o departamento técnico deverá ser consultado.
- Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.

• Garantia

- Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas
- A garantia não se estende aos serviços de instalação.
- A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

