

CARACTERÍSTICAS

Composto por perfis tipo "U" encaixados entre si formando grelhas dispostas em dupla face unidas através de presilhas de aço temperado e cinta perimetral em formato de "C" com diferentes opções de modulação.

Com forte apelo decorativo é utilizado em fachadas para suprir a necessidade de filtrar a ação da luz externa equacionando claridade e ventilação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Matéria Prima: Alumínio (Aço sob consulta).

Acabamento: Tratamento de superfície, executado em processo contínuo, composto por decapagem química, aplicação de camada de primer e pintura dupla face, com esmalte de base polyester, com cura em alta temperatura (Sistema coil Coating), o que garante alta resistência e durabilidade do produto.

Cores: 20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Conformação: Os componentes são fabricados em perfiladeiras e prensas de última geração, totalmente automatizadas, garantindo assim, a perfeita padronização dos mesmos.

Dimensões: Malhas de 100, 125, 150, e 200 mm outras sob consulta.

Modulação (mm)	Peso (kg/m ²)	
	Peso médio em Aço (Kg/m ²)	Peso médio em Alumínio (kg/m ²)
100	16,385	5,544
125	13,381	4,536
150	11,894	4,032
200	8,921	3,024

APLICAÇÃO


Fachada.

MANUTENÇÃO


A limpeza periódica do produto utilizando-se panos úmidos e detergente neutro diluído em água é recomendado para garantir sua melhor conservação.

O produto apresentado neste catálogo está sujeito a modificações devido ao constante aperfeiçoamento técnico e inovações tecnológicas. Medidas expressas em milímetros.


COMPONENTES

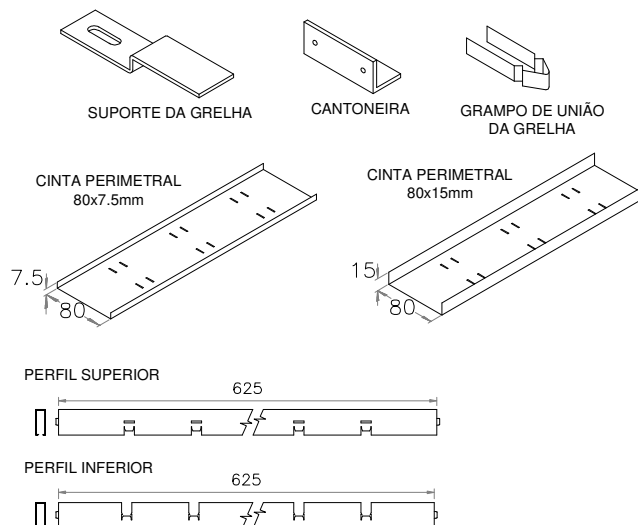

DETALHE DE INSTALAÇÃO

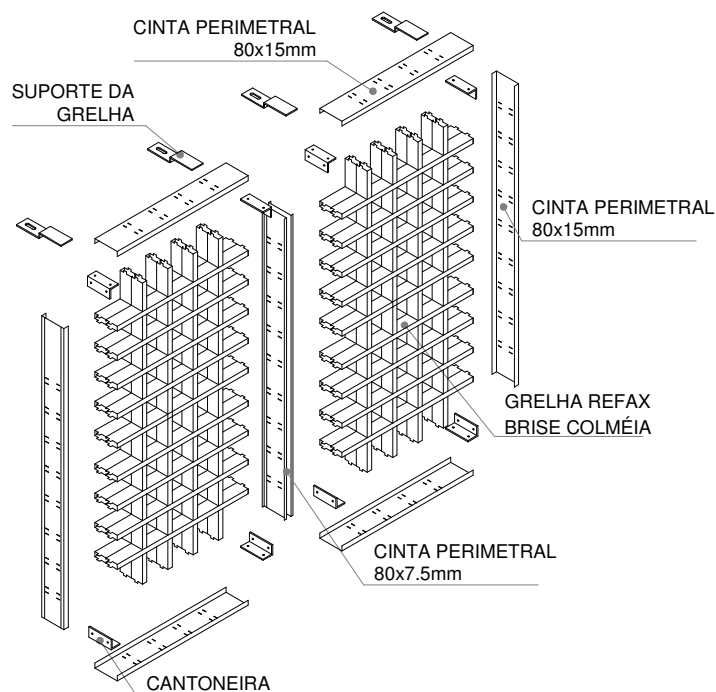

CARACTERÍSTICA DA GRELHA

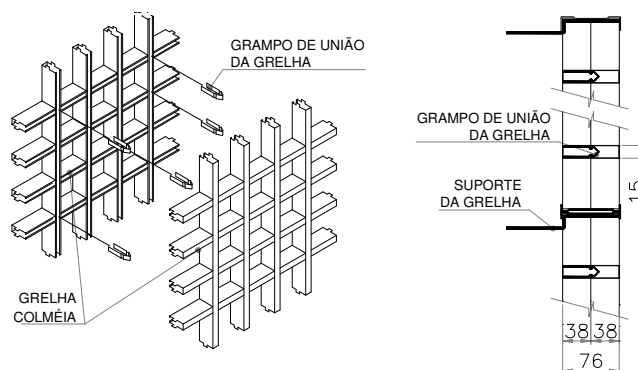

Galeria de Fotos

