






Composto por grelhas que, unidas através de conectores especiais e perfis perimetrais, formam painéis de acabamento em dupla face com diversas opções de malha e modulações. As células dos painéis podem ser quadradas ou retangulares de acordo com seu projeto.



REFAX

Brise Colméia

Brises

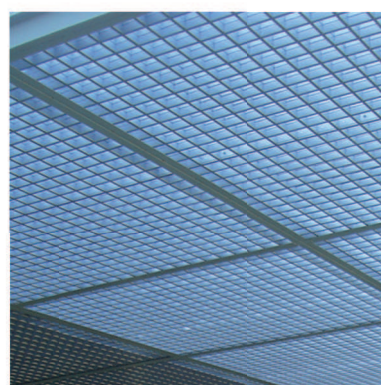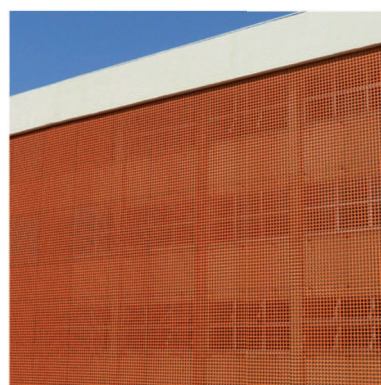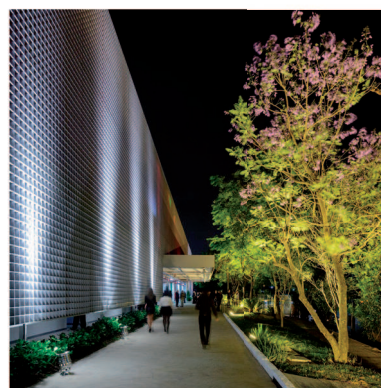


CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL TEM QUE TER REFAX

Beleza e tecnologia para garantir um futuro limpo e confortável para o seu projeto

www.refax.com.br

Componentes

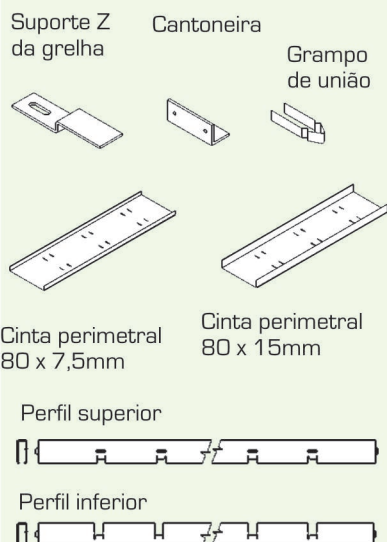

Sistema de fixação

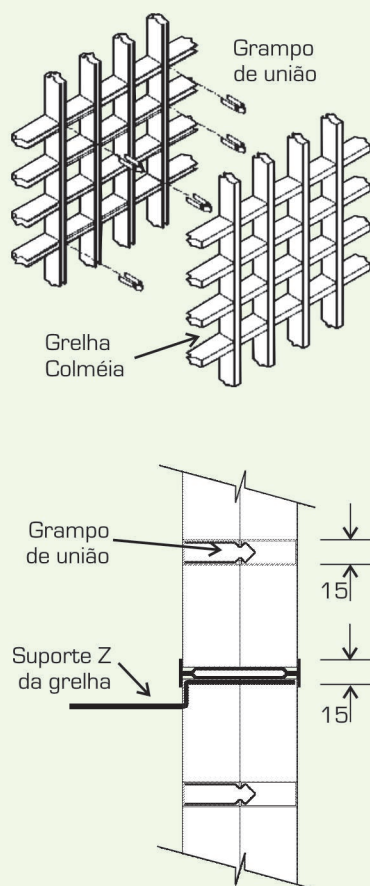



Tabela peso (Kg/m²)

Modulação	Alumínio	Aço/Aluzinc
100	7,750	19,375
125	6,400	16,000
150	5,550	13,875
200	4,400	11,000


Os dados deste catálogo estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Medidas em milímetros.

Detalhe de instalação

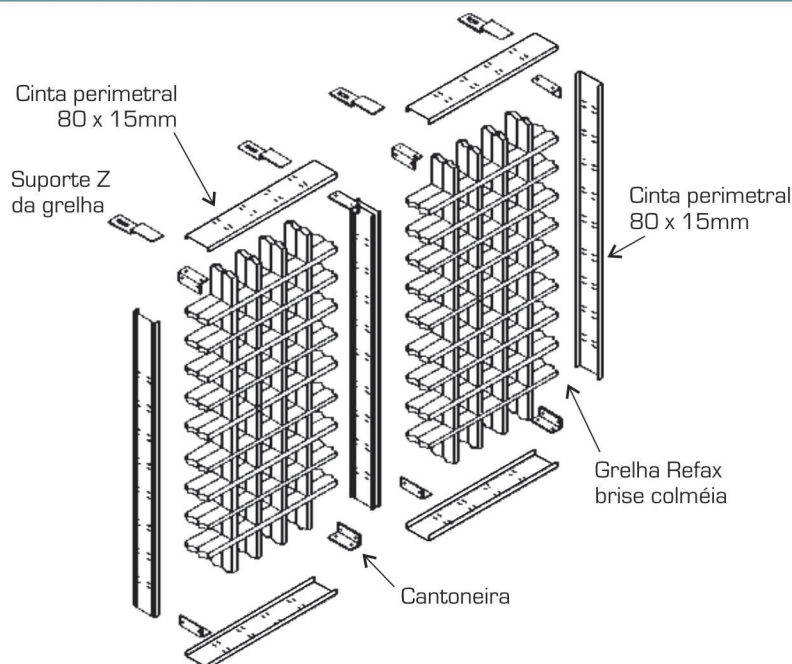

Máscara de insolação (para latitude aproximada de 24° sul)

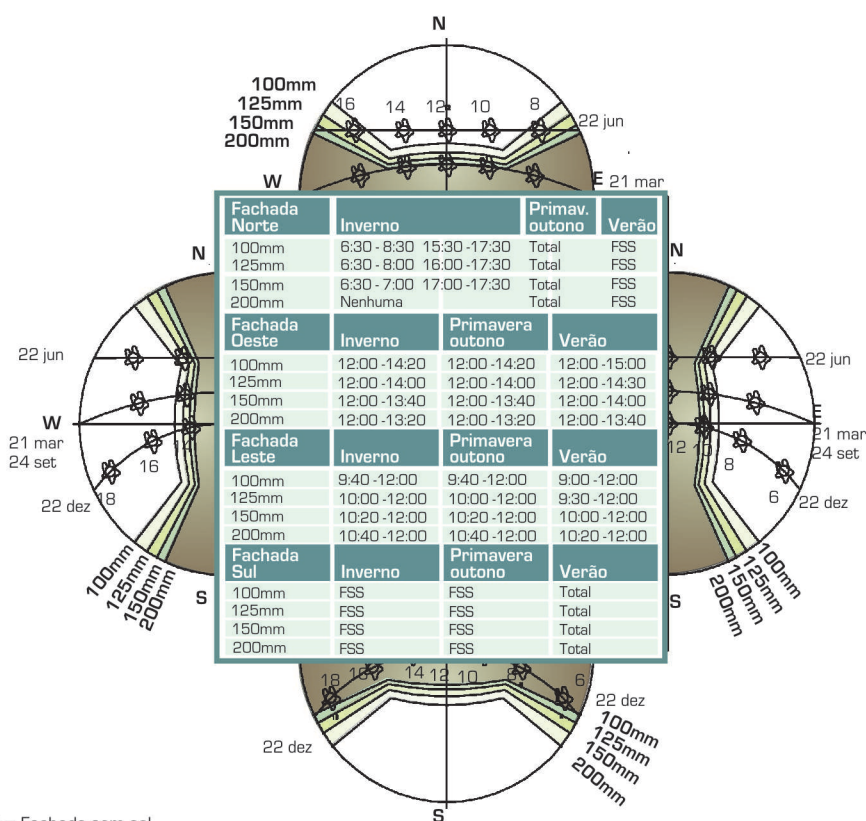

FSS = Fachada sem sol

Máscara de insolação para o brise Colméia nas 4 modulações de malha.

Informações técnicas

- Matéria-prima:** Alumínio, Aço zincado ou Aluzinc.
- Cores:** 20 cores padrão ou outras sob encomenda.
- Dimensões:** Malhas de 100, 125, 150 e 200 mm, outras sob consulta.
- Acabamento:** Superfície tratada em processo contínuo, composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla face, com cura em alta temperatura (sistema coil coating).
- Conformação:** Componentes fabricados em perfiladeiras e prensas totalmente automatizadas, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.
- Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.

www.refax.com.br

? Dúvidas: acesse www.refax.com.br/duvidas