

PAINEL REFAX[®] QB175

CARACTERÍSTICAS

Composto por painéis de seção retangular com 75mm de base por 175mm de altura e comprimento variável conforme projeto, até o máximo de 3000mm.


Os painéis são fabricados com chapas de alumínio pré-pintado com esmalte polyester, em processo contínuo de cura em alta temperatura (Sistema Coil Coating), e conformados em perfiladeiras automatizadas, o que garante a longividade e padronização ao produto. Os painéis são fechados nas extremidades com tampas de nylon.

Podem ser dispostos na posição horizontal ou vertical, fixados a montantes estruturais com parafusos.


Os painéis QB175 podem ser microperfurados e recheados com material termoacústico para serem aplicados como barreira absorvente.

O Sistema QB175 pode ser aplicado como brise ou forro nos mais variados tipos de edificações.

COMPONENTES

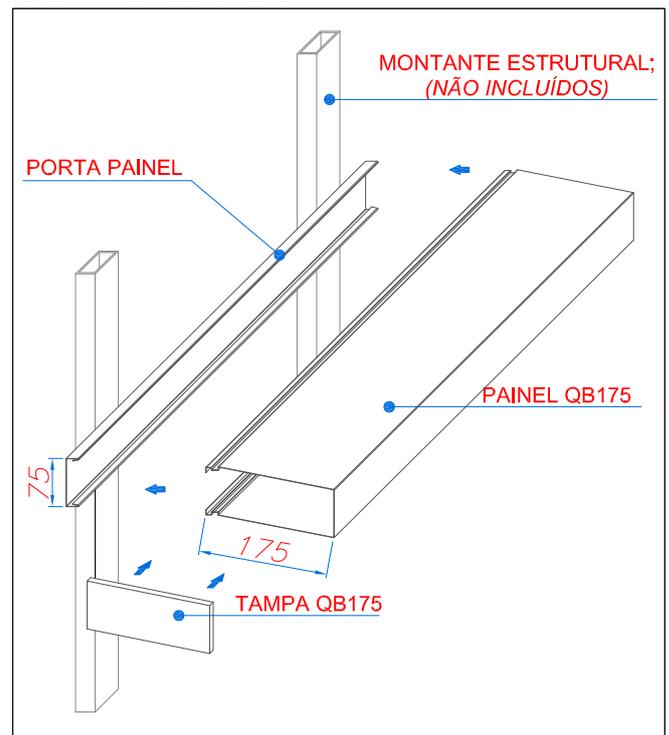

DETALHE DE INSTALAÇÃO

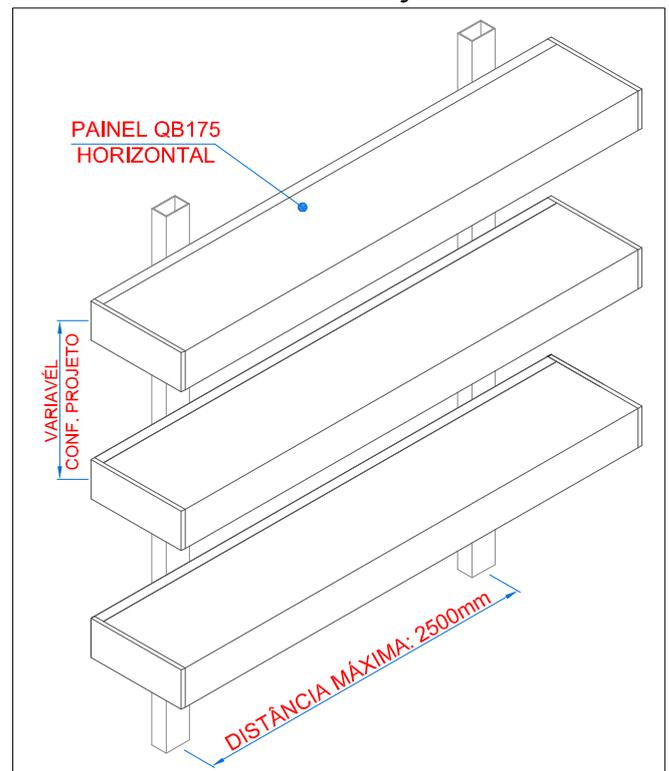

Atenção:

- Recomendamos sempre o uso de parafusos e demais acessórios de fixação em aço inoxidável.
- Produtos fornecidos em Galvalume ou Aluzinc não são passíveis de garantia.
- Para garantia do produto, a instalação deve ser feita rigorosamente de acordo com as normas técnicas do produto e demais especificações da Refax.
- Caso sejam necessários arremates diferenciados ou alguma solução técnica com relação ao produto, consulte o departamento técnico da Refax.



REFAX FACHADAS E FORROS LTDA

www.refax.com.br

PROJ.:

Tel.: (11) 4035.0000

DES.: CARINA R. PEDROSO	INÍCIO: 15/08/2011	PROJ.: MÁRIO O. SANTOS	ALTERAÇÃO: 1
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO SÃO DE PROPRIEDADE DA REFAX FACHADAS E FORROS LTDA É PROIBIDA A REPRODUÇÃO DO MESMO TOTAL OU PARCIAL.		DENOMINAÇÃO: BOLETIM TÉCNICO QB175 Refax	
N.: BOLETIM TÉCNICO QB175.dwg			ESCALA: 1:1